

U.Power®



DON'T WORRY... BE HAPPY

Ci piace pensare che ogni giorno possa essere l'inizio di qualcosa di meraviglioso. Una nuova sfida, una nuova opportunità, una situazione imprevista che ci mette alla prova e ci consente di mostrare tutto il nostro valore. Siamo convinti che pensare positivo non sia un'illusione, ma un modo concreto per affrontare la vita col sorriso, sicuri di noi stessi e forti delle nostre capacità. Ecco quindi spiegato il motivo del nostro nuovo pay-off, che è, in realtà, una filosofia di vita: don't worry... be happy!

Franco Uzzeni
Presidente





Quartier generale

U-POWER GROUP OTTIENE LA MEDAGLIA GOLD DI ECOVADIS!

Siamo orgogliosi di condividere un traguardo significativo per il nostro Gruppo: **U-Power ha ottenuto la medaglia GOLD di EcoVadis,** il principale organismo di valutazione della sostenibilità aziendale a livello mondiale.

Questo importante riconoscimento ci posiziona nel **Top 5% delle oltre 150.000 aziende valutate globalmente e nel Top 2% del settore manifatturiero.**

Un risultato che testimonia il nostro impegno concreto e costante per una crescita responsabile e sostenibile. L'audit EcoVadis valuta le aziende in base a quattro pilastri fondamentali: **Ambiente** – Gestione energetica, biodiversità, riduzione dell'inqui namento e sicurezza ambientale dei prodotti. **Lavoro e diritti umani** – Salute e sicurezza dei dipendenti, condizioni di lavoro e rispetto dei diritti umani. **Etica** – Politiche di anticorruzione, trasparenza nelle pratiche commerciali e gestione responsabile delle informazioni. **Acquisti sostenibili** – Valutazione delle pratiche ambientali e sociali dei fornitori.

Questo riconoscimento rappresenta per noi un'importante conferma del lavoro svolto, ma non un punto di arrivo: continueremo a migliorare e a innovare per un futuro sempre più sostenibile!



UNA STORIA FATTA DI SFIDE.

La nostra filosofia “Don’t worry… be happy!” rispecchia la nostra Mission che da sempre è l’impegno verso chi indossa le calzature da lavoro **U-POWER**: ogni singola calzatura è garanzia di vero comfort e funzionalità nel segno del “puro design italiano”.

U-POWER nasce con l’obiettivo di costituire il piu’ autentico e sicuro punto di riferimento per migliorare la qualità e lo stile della vita delle persone che lavorano.





I moderni stabilimenti produttivi



IL PRIMATO DELLA
TECNOLOGIA
U-POWER



PER U-POWER
IL FUTURO È ADESSO!

Scoprite VALORI e PERFORMANCE di una serie di brevetti mondiali propri ed esclusivi.

OUR TECHNOLOGY





1 FODERA:

wingtex wingtex

Fodera a tunnel d'aria

Whitetex

Fodera in morbida pelle di vitel o bianca

GORE-TEX

Membrana impermeabile e traspirante

2 LINGUETTA:

Stress Out

Linguetta che accompagna in modoconfortevole la camminata, senzastressare il collo del piede

3 INSERTO:

CORDURA FABRIC

PU Tek PLUS HYPERTEX technology

PU Tek HD HYPERTEX technology

PU Tek STAR HYPERTEX technology

PU Tek CAP HYPERTEX technology

PU Tek SPIDER HYPERTEX technology

4 SOTTOPIEDI ANATOMICI:

U-POWER ORIGINAL

U-POWER ORIGINAL

WOW WOW2 WOW2 Green

ERGODRY WHITE ERGODRY

ACTIONdry

leather gel

5 SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL":

Save&Flex plus Green Save&Flex plus Save&Flex air

6 PUNTALE:

Safety STRIP

Striscia salvapiede in pura gomma

Airtoe COMPOSITE Airtoe ALUMINIUM

Fibertoe

Puntale di sicurezza

7 FIT SYSTEM:

BOA

Sistema di allacciatura veloce

8 AMMORTIZZAZIONE:

infinergy

9 SUOLA:

vibram HRO ≥ 300°C

10 CALZATA:

Natural CONFORT 11 SUPER CONFORT 12 EXTRA CONFORT 13

GORE-TEX

CALZATURE GORE-TEX PROFESSIONALI. PROTEZIONE E COMFORT

Elevato comfort climatico

La membrana GORE-TEX, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi condizione meteorologica e in tutti gli ambienti di lavoro.

L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

La membrana GORE-TEX è costituita da microscopici pori che sono 20.000 volte inferiori ad una goccia d'acqua, ma 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo. Questa combinazione unica offre impermeabilità durevole nel tempo ed elevata traspirabilità.
Le calzature GORE-TEX mantengono i piedi asciutti e comodi. Il laminato protegge i piedi dalla penetrazione di sostanze chimiche comuni (le sostanze chimiche comuni sono definite come acido solforico H2So4 (37%), Diesel tipoF, soda caustica NaOH (30%) e schiuma antincendio AFF (3%).




CLASSI DI PRODOTTO.

Per soddisfare i requisiti specifici del clima dell'ambiente professionale, del livello di attività e dell'uso finale, Gore-Tex ha sviluppato dei laminati speciali per le calzature. Due **Classi di prodotto** facilitano la scelta delle calzature giuste **per l'uso finale previsto:**

Calzature GORE-TEX
Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore


Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso

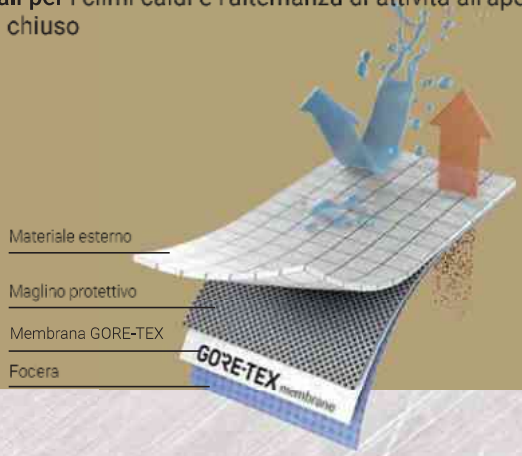

Calzature GORE-TEX
Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività

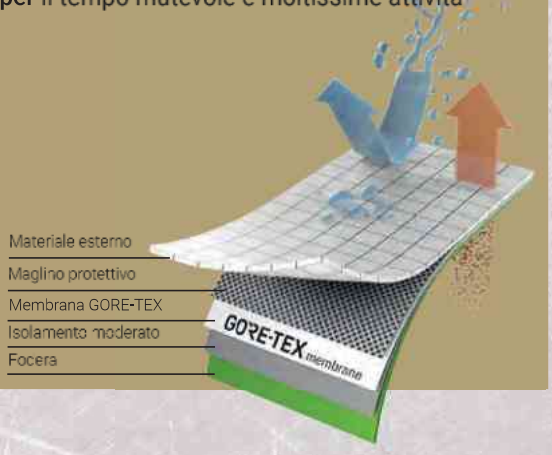

© 2014 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE, GORE e disegni sono marchi della W. L. Gore & Associates. TEGT2110L08-10.

QUALITÀ COMPROVATA IN CONDIZIONI DI PROVA SENZA COMPROMESSI.

Più della somma delle parti.

Tutti gli elementi delle calzature (pelli, tessuti, lacci, schiume, fili) e l'intera costruzione della scarpa puntano alle massime prestazioni nell'uso finale e vengono sottoposte a un controllo di qualità senza compromessi durante tutte le fasi dello sviluppo e della produzione del prodotto.
Le calzature GORE-TEX superano di gran lunga i requisiti della norma EN ISO 20345/347 in quanto a impermeabilità, traspirabilità e durata.









Impermeabilità durevole nel tempo

Le calzature GORE-TEX devono resistere fino a 300.000 movimenti di flessione (80 ore) nell'acqua ad altezza caviglia, senza che una sola goccia d'acqua penetri all'interno della scarpa. La norma EN ISO 20344 richiede solo 4.800 flessioni (80 minuti) ed è consentita la penetrazione dell'acqua per 3 cm^2.

Traspirabilità

I materiali utilizzati nelle calzature GORE-TEX raggiungono un valore di traspirabilità fino a sei volte superiore ai valori specificati nella norma EN ISO 20345/47.

Durata

La fodera interna in GORE-TEX ha una resistenza all'abrasione e una tenuta alla flessione fino a quattro volte superiore ai requisiti specificati nella norma EN ISO

PAG. 96-99

DROP GTX S



CLIMB GTX S



DUDE GTX S



SMASH GTX S



DOMINATION S



FIXED S



LEGEND S



MIND S



SPIRIT S



ROCKET S



KORA S




SAURON S



POWERED BY

Vibram è leader mondiale nello sviluppo tecnologico e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, destinate ai mercati dell'outdoor, della sicurezza sul lavoro, del lifestyle, dell'ortopedia e della riparazione. Da oltre 80 anni l'inconfondibile ottagono giallo è il simbolo di un'azienda che è sinonimo di qualità, performance, sicurezza, innovazione e design. Sin dalla creazione della prima suola in gomma per l'alpinismo, Vibram si è posizionata come standard di riferimento nel suo mercato. Le suole Vibram - nate dalla volontà di elevare i livelli di sicurezza e protezione - sono conosciute in tutto il mondo e sono il risultato di un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo.

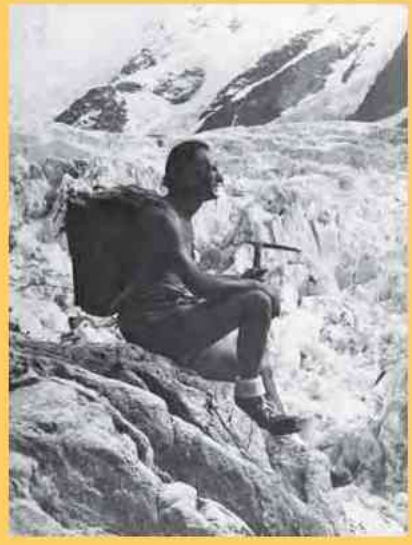

UNA STORIA DI INNOVAZIONE

La storia di Vibram ha inizio nel 1936, anno in cui Vitale Bramani – Accademico del Club Alpino Italiano – al ritorno da una tragica ascesa alpina, ebbe la geniale intuizione di utilizzare nelle suole delle calzature la stessa tecnica impiegata per la realizzazione degli pneumatici. Nascono così le prime suole in gomma marchiate Vibram – dalla combinazione del suo nome e cognome – e il famoso disegno Carrarmato che ha rivoluzionato la pratica dell'alpinismo e il mondo della calzatura, consentendo prestazioni senza precedenti in termini di resistenza all'abrasione, trazione e grip.



VIBRAM PERFORMANCE Il segreto delle prestazioni di Vibram® è la combinazione ottimale di DESIGN ed esclusive MESCOLE DI GOMMA. Da oltre 80 anni Vibram® fornisce sul mercato le suole più avanzate e performanti . L'ottagono giallo Vibram® è diventato simbolo di qualità e performance in tutto il settore calzaturiero. I designer Vibram® sono esperti di design e sanno come dare ad una suola le migliori caratteristiche tecniche per ogni specifico utilizzo. Lavorano insieme al Vibram Tester Team e ai nostri partner di suole per ottenere il feedback degli utenti finali per perfezionare il prodotto Vibram. Collaborano anche con istituti biomeccanici, per innovare linee, volumi e forme all'avanguardia per le suole del futuro. Si impegnano a sviluppare suole funzionali, confortevoli e originali per ottenere le massime prestazioni nell'ambiente di riferimento.



TESTS VIBRAM

Ogni suola Vibram deve superare 3 livelli di test prima di arrivare sul mercato. Questa serie di test garantisce che la qualità del prodotto soddisfi i requisiti di utilizzo.



TEST IN LABORATORIO

- Condotto in ambiente controllato
- Caratteristiche fisico-meccaniche gestite da macchine
- Campioni di prova: suole.
- Output: resistenza allo scivolamento, abrasione, elasticità, durezza, densità



TEST SUL CAMPO

- Test all'aperto nelle situazioni più estreme.
- Test eseguiti dal VIBRAM® Tester Team .
- Campioni di prova su scarpe: suole, disegni e mescole.
- Output: approvazione: il prodotto è pronto per il mercato



TEST IN VIVO

- Test indoor su scarpe con suola piatta.
- Esecuzione test seguendo protocolli scientifici ("in-vivo")
- Campioni di prova: suole con disegno piatto per concentrarsi sulle prestazioni della mescola .
- Uscita: confronto di mescole già testate e affidabili

TC4+

- Progettato per l'uso in una vasta gamma di ambienti di lavoro e di sicurezza.
- Fornisce un alto livello di aderenza e di durata
- Eccellente resistenza al calore e allo strappo



GRIP TRACTION BRAKING STABILITY CUSHIONING SELF-CLEANING

DESIGN

1. Ampia area di contatto per GRIP SU PAVIMENTI CON particolari condizioni di lavoro
2. Chiodi rinforzati per la STABILITÀ e la DURABILITÀ
3. Canali di drenaggio dell'olio per migliorare GRIP e SICUREZZA

OUR TECHNOLOGY

PU Tek® technology
HYPERTEX

Just touch it to feel it is tough!!

PU Tek technology utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento.

HIGH TENACITY POLYESTER CORE


EXTERNAL PU COATING









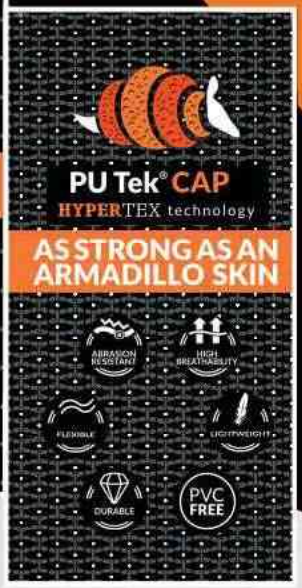



TEST
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SU CARTA VETRATA NORMA EN 388

FABRIC QUALITY	RESISTENZA ALL'ABRASIONE EN 388	VAPORE ACQUEO PERMEABILITÀ per norma* ≥ 0,8	VAPORE ACQUEO COEFFICIENTE per norma* ≥ 15
Cordura® 1000	> 1.500 cicli	> 10 mg	> 20 mg/cm²
PU Tek® Plus	> 3.000 cicli	> 15 mg	> 120 mg/cm²
PU Tek® SPIDER repet	> 3.000 cicli	> 8 mg	> 60 mg/cm²
PU Tek® HD	> 8.000 cicli	> 10 mg	> 8,5 mg/cm²
PU Tek® STAR	> 6.000 cicli	> 10 mg	> 80 mg/cm²
PU Tek® CAP	> 8.000 cicli	> 7 mg	> 60 mg/cm²

*valori minimi richiesti dalla norma EN ISO 20344-2011

DURABLE · LIGHTWEIGHT · FLEXIBLE · PVC FREE · HIGH BREATHABILITY · ABRASION RESISTANT

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



ROCKET	RED LION	p. 37
MONSTER	RED LION	p. 38
HARD	RED LION	p. 38
STRONG	RED LION	p. 38
STEGO	RED LION	p. 38
IMPERIUS	RED LION	p. 38
KINDLE	RED LION	p. 38
PRIME	RED LION	p. 38
DOMINATION	RED OVER	p. 46
RESCUE	RED OVER	p. 46
KORA	RED OVER	p. 46
SAURON	RED OVER	p. 46
DOMINGO	RED INDUSTRY	p. 70
BOGOTA	RED INDUSTRY	p. 70
STOCCOLMA	RED INDUSTRY	p. 70
LISBONA	RED INDUSTRY	p. 70
MORRISON	RED SMART	p. 81
JACKSON	RED SMART	p. 81
IMPERIUS CARPET	RED CARPET	p. 84
TAURUS PLUS	RED UP PLUS	p. 89
VELAR PLUS	RED UP PLUS	p. 89
SCUDO PLUS	RED UP PLUS	p. 89
VELAR	RED UP	p. 93
SCUDO	RED UP	p. 93
TAURUS	RED UP	p. 93
JAMES	FLAT OUT	p. 101

PU Tek® SPIDER
REPET
HYPERTEX technology



LAKE	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
ISLAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
LAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
EMBER	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
VENTURA	RED INDUSTRY GREEN	p. 77
MALIBU	RED INDUSTRY GREEN	p. 77

PU Tek® technology
HYPERTEX

PU Tek HD
HYPERTEX technology



MILO	RED 360	p. 32
KRUG	RED 360	p. 32
PROJECT	RED 360	p. 32
ZORBI	RED 360	p. 33

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



SVEN	RED 360	p. 33
JACOB	RED 360	p. 33
MARLIN	RED 360	p. 33
HARRY	RED 360	p. 33
BRYAN	RED 360	p. 33
PETER	RED LEVE	p. 63
STEVE	RED LEVE	p. 63
LOGAN	RED LEVE	p. 63
MATT	RED LEVE	p. 63
JOE	RED LEVE	p. 63
PANAMA	RED INDUSTRY	p. 72
MONACO	RED INDUSTRY	p. 72

PU Tek CAP
HYPERTEX technology



BARRET	RED PREMIUM	p. 26
DAKOTA	RED PREMIUM	p. 26
FANTOM	RED PREMIUM	p. 27
KALEO	RED PREMIUM	p. 27

PUNTALI

Lo scopo del puntale è quello di proteggere le dita dagli urti e dagli schiacciamenti, garantendo sicurezza al piede.
Per questo, la scelta del materiale con cui viene realizzato è di fondamentale importanza.
U-power propone una gamma completa di puntali di sicurezza realizzati con differenti materiali, ognuno dei quali è adatto ad uno specifico impiego.

Airtoe ALUMINIUM

La nobiltà e la leggerezza dell'alluminio per un comfort senza compromessi
AIRTOE ALUMINIUM
Peso circa 54 gr



Airtoe COMPOSITE

La versatilità e la leggerezza del composite
AIRTOE COMPOSITE
Peso circa 50 gr



Fibertoe

Leggerezza, confort e resistenza della fibra di vetro
FIBERTOE
Peso circa 52 gr



FODERA TRASPIRABILE

wingtex

STRUTTURA MOLECOLARE

La rivoluzionaria fodera a tunnel d'aria che garantisce un'elevata traspirabilità.
Le speciali microcellule assorbono e disperdono l'umidità.



Whitetex

MORBIDA PELLE BIANCA

Il comfort è assicurato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che assicura un alto livello di comodità e benessere prolungato.



ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® plus

L'esclusiva soletta antiperforazione "no metal". Rispetto alle classiche solette in acciaio è più leggera, flessibile e sicura in quanto potendo essere cucita direttamente sulla tomaia garantisce la protezione dell'intera pianta del piede. **U-POWER** utilizza nella sua produzione solamente materiale di qualità **Save & Flex PLUS**, con resistenza alla perforazione del fondo a **1100 N** in accordo alle più recenti normative.





ACCIAIO
85%
di superficie protetta



SAVE&FLEX PLUS
100%
di superficie protetta

Save & Flex® air

Soletta antiperforazione extra-light. Stesse caratteristiche di protezione del sistema antiperforazione Save & Flex Plus ma **più leggero**, per assicurare scarpe antinfortunistiche in grado di proteggere il piede da chiodi e schegge **senza appesantire la calzatura.**





ACCIAIO
85%
di superficie protetta



SAVE&FLEX AIR
100%
di superficie protetta

CALZATE

La **calzata** indica la vestibilità della scarpa ed esprime una proporzione, ovvero il rapporto tra la lunghezza del piede e la sua larghezza nella parte più ampia, in corrispondenza dell'articolazione delle dita. Per lavorare tutto il giorno indossando **scarpe antinfortunistiche più comode** possibile, la vestibilità della calzatura deve essere adeguata alla conformazione del piede, allo stress a cui viene sottoposto e alle variazioni che può subire nel corso della giornata (per esempio gonfiandosi).

Natural CONFORT 11®



SUPER CONFORT 12®



EXTRA CONFORT 13®



OUR TECHNOLOGY



Fornendo soluzioni create appositamente per le tue prestazioni, il Sistema **Boa®** Fit System è usato in differenti settori (medicale, sportivo e nell'abbigliamento da lavoro). Il sistema consiste in tre parti: una micro rotella aggiustabile, dei lacci leggeri extra-forti ed una guida lacci a bassa frizione

Ogni configurazione è progettata per una regolazione facile e precisa per fornire una calzata sicura, veloce, adattabile e costante, il tutto coperto della Garanzia Boa.

MAGGIORE VELOCITÀ E RESISTENZA:
Progettato con materiale ultra-resistente e di alta qualità e testato sul campo, il **BOA® Fit System** garantisce prestazioni in qualsiasi ambiente.

STABILITÀ POTENZIATA:
Potenza senza compromettere la precisione, il **BOA® Fit System** offre un'azione più esplosiva e un'accuratezza senza pari.

ENDURANCE E SALUTE:
Vai oltre, più veloce e più forte. Il **BOA® Fit System** consente di risparmiare energia migliorando la circolazione e l'efficienza.

CAMBIAMENTI DIREZIONALI ESPLOSIVI:
BOA® Fit System consente cambi direzionali più veloci e più potenti attraverso una connessione tra attrezzatura e corpo.

COME FUNZIONA

SPINGERE PER FISSARE

GIRARE PER STRINGERE

TIRARE PER RILASCIARE

ROTELLA
Le rotelle **BOA®** perfezionano il FIT con precisione e permettono di effettuare regolazioni rapide e di ottenere prestazioni superiori.

LACCIO
I lacci **BOA®** tollerano i più difficili ambienti e collaudi del campo per garantire precisione e prestazioni.



GUIDA
Le guide per i lacci sostituiscono le asole tradizionali, per minimizzare la frizione e distribuire in modo uniforme la chiusura.

FIT FOR LIFE WITH BOA®.

THE BOA® LIFETIME GUARANTEE

Stress Out ® SYSTEM



Un'innovativa linguetta progettata per accompagnare in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede. Questa esclusiva tecnologia è frutto di attenti studi ergonomici e si basa sulla divisione anatomica del supporto coadiuvato da un'imbottitura a densità differenziata.



ESD




Il campione esaminato soddisfa quanto prescritto dalle norme CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, CEI EN IEC 61340-4-5:2018 e CEI EN IEC 61340-4-3:2018 relativamente ai requisiti per gli elementi specifici di protezione dalle ESD di componenti elettronici (campo di applicazione relativo alla produzione ed all'utilizzo di dispositivi elettronici).



WHAT IS

55% di energia in più...

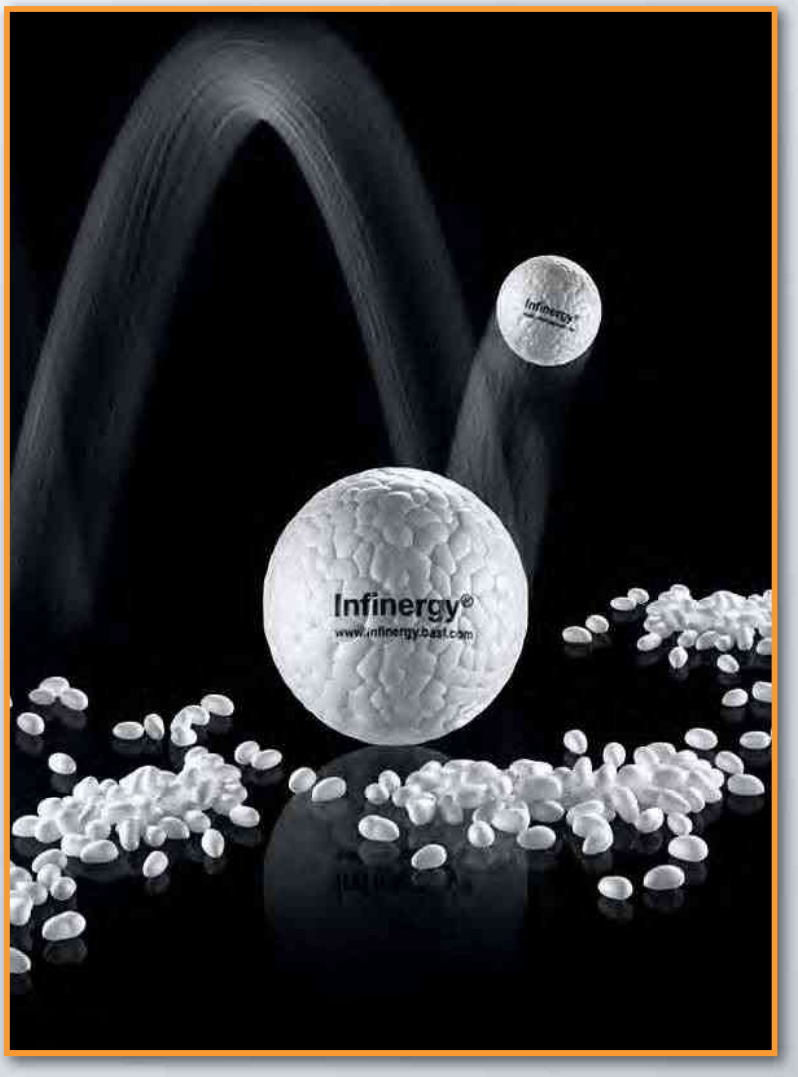

Infinergy

BASF, leader mondiale della chimica, ha messo a punto Infinergy® , il primo TPU espanso (E-TPU = Expanded Thermoplastic PolyUrethan).

GRANDE ELASTICITÀ

ALTA CAPACITÀ DI RESILIENZA

FLESSIBILITÀ E LEGGEREZZA

BASSA DENSITÀ

ALTA IMPERMEABILITÀ

RESISTENZA ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURE TERMICHE (+40 °C A -20 °C)

COEFFICIENTE DI RIMBALZO SUPERIORE DEL 55%

INFINERGY® È LA SOLUZIONE PER CHI?

Infinergy® e' la soluzione per migliorare la condizione dei lavoratori sottoposti giornalmente a posizioni penalizzanti e stress di vario genere:

- Tempi prolungati in piedi
- Salire e scendere ripetutamente le scale
- Stesse posture e stessi gesti ripetuti giornalmente
- Spostamenti a piedi su brevi e lunghe distanze
- Lunghi periodi in ginocchio o accovacciati

“LA SENSAZIONE DELLE CALZATURE U-POWER E' DI NON AVERE UNA SCARPA DA LAVORO AI PIEDI”

INFINERGY®

100% di possibilità in più!

Infinergy® è una vera svolta in materia di innovazione, concepita in origine per il mondo dello sport, ha rivoluzionato la calzatura da running.
BASF e' riuscita in questa performance tecnica associando a schiume costituite da particelle a cellule chiuse a quella dei poliuretani termoplastici



Infinergy® unisce due caratteristiche normalmente contrapposte:

●●● MORBIDEZZA E COMFORT

\+

■■■ RESILIENZA E STABILITÀ

COSA FA INFINERGY® ?

Infinergy® immagazzina l'energia per restituirla.
L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.

BENEFICI A BREVE PERIODO

- Minor stanchezza a fine giornata
- Minor fatica nei movimenti
- Minor appesantimento delle gambe.
- Riduzione del rischio di lombalgia acuta (colpo della strega)
- Calo dei rischi legati agli shock sul sistema scheletrico.


BENEFICI A MEDIO PERIODO

- Minor affaticamento delle gambe
- Riduzione di algie muscolo fasciali alle gambe.
- Riduzione del dolore articolare.
- Miglior funzionalità muscolare.
- Maggior mobilità articolare.
- Maggior libertà di movimento.

BENEFICI A LUNGO PERIODO

- Riduzione di algie croniche.
- Maggiore forza nelle gambe.
- Miglioramento della postura
- Appoggio plantare migliorato.
- Calo dell'infiammazione del corpo.
- Riduzione dei sintomi da artrosi.

RITORNO DI ENERGIA PER MATERIALE

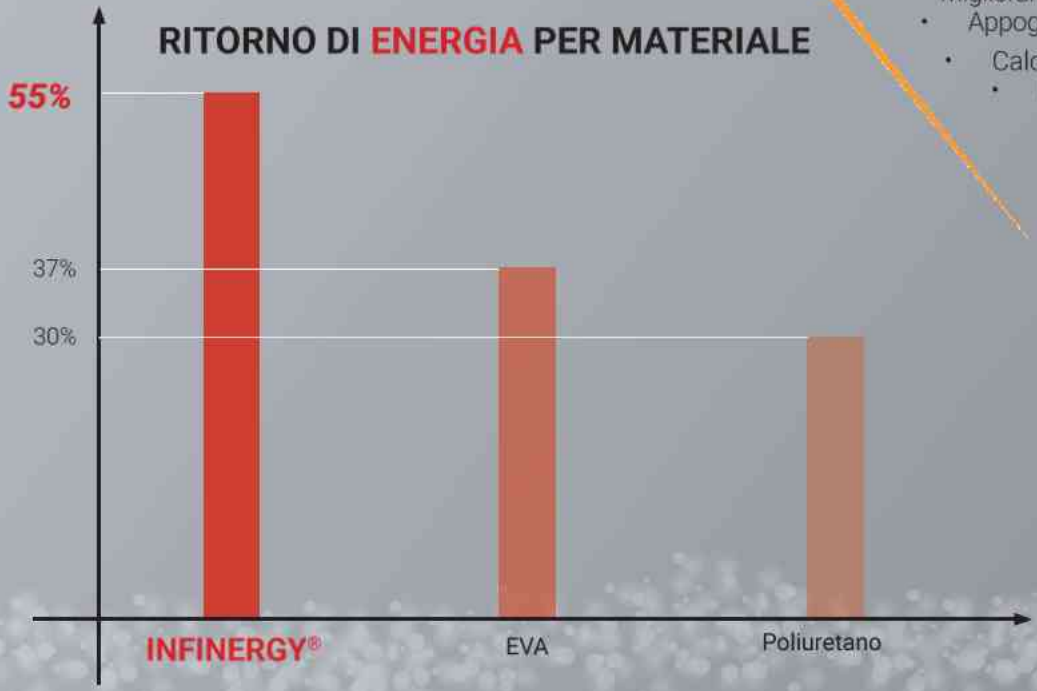

INSERTO IN TECNOLOGIA INFINERGY® :





U-POWER ORIGINAL in Pelle

Soletta anatomica in morbida pelle di vitello bianca con struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.



U-POWER ORIGINAL

Struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.



WOW GEL

Struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede abbinata a un gel morbido anti-urto.



WOW 2

Il sottopiede **WOW2** è composto da due elementi:
-Una struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.
-Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola **BASF** che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.
Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.



WOW 2 GREEN

Sottopiede composto da due elementi:
-Una struttura arcoplantare in **PU di BASF al 100%** originato da fonti rinnovabili, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.
-Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola **BASF** che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.
Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.



ERGO DRY

Sottopiede anatomico, progettato studiando la morfologia del piede. È costituito dall'accoppiamento di una base in feltro ai carboni attivi con una tela a cellule aperte, traspirante, antiabrasiva e antiscivolo. Antibatterico, antistatico e lavabile. Tutte queste caratteristiche lo rendono estremamente comodo mantenendo i piedi sempre asciutti. White ErgoDry è presente nelle calzature di colore bianco e in quelle legate all'alimentazione.



ACTION DRY

Un sottopiede ancora più confortevole e defaticante, nato dal nostro Know-how abbina un supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente leggero e antiscivolo, garantisce la massima performance anche in situazioni di lavoro estreme.



LEATHER GEL
In vendita su richiesta

L'esclusiva soletta realizzata in vero cuoio toscano trattata idro con supporto in EVA; grazie all'esclusivo procedimento di concia è antimicotica. Progettata studiando l'anatomia del piede offre un'eccezionale supporto laterale al tallone, la speciale capsula in GEL assicura l'assorbimento degli shock causati dall'attività lavorativa. Un sottopiede che garantisce piedi freschi e asciutti, anche dopo molte ore di lavoro.



U-POWER ORIGINAL SMART

Un sottopiede ancora più confortevole e defaticante, nato dal nostro Know-how abbina un supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente leggero e antiscivolo, garantisce la massima performance anche in situazioni di lavoro estreme.



U-POWER ORIGINAL RED FIT

Struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

NEW STANDARD 2022

NUOVI REQUISITI DELLA NORMATIVA EN ISO 20344:2022

Le nuove normative EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022 hanno integrato nuovi requisiti specifici e supplementari. Alcuni sono stati rimossi o hanno subito delle modifiche.
Ecco i nuovi requisiti:

- PL – Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)
- PS – Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)
- C – Calzature parzialmente conduttive
- A – Calzature antistatiche
- HI – Isolamento del calore del fondo della calzatura
- CI – Isolamento dal freddo della calzatura
- E – Assorbimento di energia nella zona del tallone
- WR – Resistenza all'acqua
- M – Protezione del metatarso
- AN – Protezione del malleolo
- CR – Resistenza al taglio
- SC – Resistenza alla abrasione del copripuntale
- SR – Resistenza allo scivolamento (su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina)
- WPA – Penetrazione e assorbimento dell'acqua
- HRO – Resistenza al calore per contatto della suola
- FO – Resistenza della suola al contatto con idrocarburi
- LG – Calzatura adatta alle scale a pioli

Caratteristiche più importanti e significative nella norma EN ISO 20345:2022

Resistenza allo scivolamento (SR)
I precedenti test riguardanti lo scivolamento 'SRC' (SRA + SRB) non saranno più utilizzati, la normativa prevede la modifica della procedura di esecuzione del test di scivolamento in condizioni diverse, chiamato 'SR' (vedere tabella in basso)

Resistenza alla perforazione (P, PL, PS)
La resistenza alla perforazione nelle calzature in questa nuova versione della normativa viene divisa in tre differenti categorie:

P Resistenza alla perforazione con inserto metallico
PL Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (prova eseguita con chiodo Ø4,5mm)
PS Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (prova eseguita con chiodo Ø3,0mm)

Resistenza della suola agli idrocarburi
Questo requisito è opzionale per tutte le classi di protezione. Se presente vieni indicato con FO in marcatura.

Penetrazione dell'acqua
Il requisito aggiuntivo WRU (water-resistant uppers), che descrive l'effetto idrorepellente della tomaia della calzatura, è stato modificato in WPA (Water penetration and absorption). I requisiti del tomaio richiesti rimangono invariati.

LADDER GRIP – ADERENZA SU SCALA A PIOLI (LG)
Per una migliore aderenza alla scala pioli, la suola dovrà presentare una costruzione che rispetti i requisiti del famice previsti dalla normativa con un'altezza tacco di almeno 10 mm, altezza dei cramponi presenti nei famice di almeno 1,5 mm e di una superficie del famice stesso, di almeno 35 mm.

Resistenza all'abrasione della punta (SCUFF CAP)
Viene predisposto un test di abrasione "Martindale" di 8.000 cicli al fine di determinare l'abrasione della punta; la punta non dovrà sviluppare fori in tutto il suo spessore.

RESISTENZA DELLA SUOLA ALLO SCIVOLAMENTO
EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022

Simbolo di marcatura (SR)	Condizioni richieste previste dalla norma
Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con glicerina	≥ **0,19** calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ **0,22** calzatura inclinata verso la punta di 7°
Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con acqua + NALS	≥ **0,31** calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ **0,36** calzatura inclinata verso la punta di 7°



Oltre ai Requisiti di Base ne sono previsti altri, come indicato nelle tabella seguente, ad ogni requisito opzionale indicato nella marcatura di prodotto corrisponde una specifica protezione dal rischio associato:

SIMBOLO DI PROTEZIONE		EN ISO 20345:2022														EN ISO 20347:2022													Requisiti EN ISO 20345:2022 + EN ISO 20347:2022
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	O4	O5	O5L	O5S	O6	O7	O7L	O7S	
	Zona del tallone chiusa	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La zona del tallone deve essere chiusa
	Puntale resistente ad un urto di 200J	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Puntale resistente ad una compressione di 15 kN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	Calzatura antistatica	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resistenza elettrica >100 kΩ e ≤1000 MΩ
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Energia assorbita ≥20 J
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento di volume ≤12%
WPA	Assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	Assorbimento ≤30% Penetrazione ≤0,2 g
P	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico)	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	≥1100 N
PL	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL)	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	A 1100 N nessuna perforazione
PS	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS)	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	Forza media di perforazione ≥1100 N Forza singola di perforazione ≥950 N
CI	Isolamento dal freddo del fondo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Diminuzione di temperatura dopo 30 minuti a -17 °C ≤10 °C
HI	Isolamento dal calore del fondo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento di temperatura dopo 30 minuti a 150 °C ≤22 °C
C	Calzatura parzialmente conduttiva	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Resistenza elettrica ≤100 kΩ
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Nessun segno di fusione e/o rottura
AN	Protezione del malleolo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Energia trasmessa: valore medio ≤10 kN valore singolo ≤15 kN
WR	Resistenza all'acqua della calzatura completa	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	Nessuna penetrazione d'acqua
M	Protezione metatarsale	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altezza residua dopo l'urto: misura 41 e 42 ≥40,0 mm
CR	Resistenza al taglio	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	Indice di resistenza al taglio ≥2,5
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	≥0,19 (tacco 7°) - ≥0,22 (punta 7°)
LG	Calzature adatte alle scale a pioli	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Resistenza all'abrasione del famice e dimensioni del famice adeguate all'uso su scale a pioli
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Nessun foro passante dopo 8000 cicli di abrasione

X = Requisito obbligatorio per la categoria indicata
0 = Requisito opzionale aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura
- = Requisito non applicabile

OUR TECHNOLOGY

24

RED PREMIUM
Comfort Premium!

28

RED 360
La tua Arma Segreta

34

RED LION
This is a Revolution!

44

RED OVER
Emergency Shoes

48

RED FIT
Scegli la tua Calzata!

52

BAU & BUILDING
Comfort tutta la giornata

54

RED PRO
Be a Pro

56

RED EGO
Leggerezza Estrema!

60

RED LEVE
Leggerezza ai tuoi Piedi

66

RED INDUSTRY
Effetto WOW

74

RED INDUSTRY GREEN
Prima Calzatura da Lavoro
certificata Carbon Neutral

80

RED SMART
Massima Flessibilità

82

RED CARPET
Come stare su un Tappeto Antifatica

86

RED UP PLUS
Keep Calm & Upgrade

90

RED UP
Keep Calm & Red Up!

94

GORE-TEX
Traspiranti ed Impermeabili

98

FLAT OUT
Are you ready?

102

THE ROAR...
Pure Italian Design Real Personal Protection

105

WINNER
La Scelta Vincente

106

CONCEPT PLUS
Entry Level ma già Full-Optional

110

CONCEPT M
Le Fuoristrada che resistono a Tutto

112

WHITE68&BLACK
Non solo Bianche

116

ROCK&ROLL
Agili & Forti

122

LEI&LEI
High & Soft

126

PROFESSIONAL
More & Less

128

U-SPECIAL
Soluzioni Tecniche Specifiche

130

STEP ONE
Essenziali & Funzionali

134

STYLE & JOB
Semplicemente Sicure

138

ENTRY
Best Price

140

U-BOOTS
Tecnologia & Resistenza



SKILLS

INFINERGY

L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo. Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l'ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l'energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

COMFORT PREMIUM

Il comfort è assicurato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che assicura un alto livello di comodità e benessere prolungato. Red Premium rappresenta la collezione U-Power più comoda di sempre grazie al mix tra morbida fodera in pelle e Infinergy®.

DESIGN

Di derivazione sportiva, il look accattivante di questa calzatura è contraddistinto da una tallonetta di rinforzo, copripuntale antiabrasione in poliuretano e logo in rilievo.

RED PREMIUM

EN ISO 20345:2022 CE





Whitetex — FODERA IN MORBIDA PELLE DI VITELLO BIANCA

Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT(11) — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.



Infinergy

PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED PREMIUM
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,33
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

EGON s ESD | S1PS FO SR | 0RN20016

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ELVIS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20026

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ICARUS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20046

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48





IRVIN s ESD | S1PS FO SR | 0RN20036

TOMAIA
Nylon traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



MOKI s ESD | S1PS FO SR | 0RN20056

TOMAIA
Rete ultra-traspirante con inserti in microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



BARRET s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10064

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



DAKOTA s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20064

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



FANTOM s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10074

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



KALEO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20074

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



KENT s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10084

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



JAGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20084

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CALEB s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10094

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ZAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20094

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ERMES s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20104

TOMAIA
Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



XENO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20114

TOMAIA
Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48





LA TUA ARMA SEGRETA

SKILLS

FRESCHEZZA E LEGGEREZZA

Piedi sempre freschi e asciutti grazie alla tomaia in morbida pelle scamosciata e inserti in mesh resistenti all'abrasione. La circolazione dell'aria costante garantisce **alta traspirabilità** e salute del piede, con una pelle sempre fresca e asciutta!

ENERGIA E VITALITÀ

L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è il sistema **Infinergy** che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo. L'accoppiata con il **sottopiede U-POWER Original,** in soffice mescola Dynamic di BASF con proprietà automodellanti, dona una **vitalità rigenerata** che ti accompagna nel corso di tutta la giornata!

COMFORT

Il sistema di allacciatura sulla fascia arco plantare in **fresco tessuto LYCRA®**, di questa scarpa altamente innovativa, lavora in sinergia con la tomaia avvolgendo il piede **come una calza**, confortevole e protettiva!


SICUREZZA

Protetti in ogni momento grazie al puntale **AirToe Aluminium**, resistente a 200J e all'intersuola di **antiperforazione Save&FlexPLUS** in tessuto che garantisce protezione sul 100% della superficie del piede.

RED 360

EN ISO 20345:2022 CE



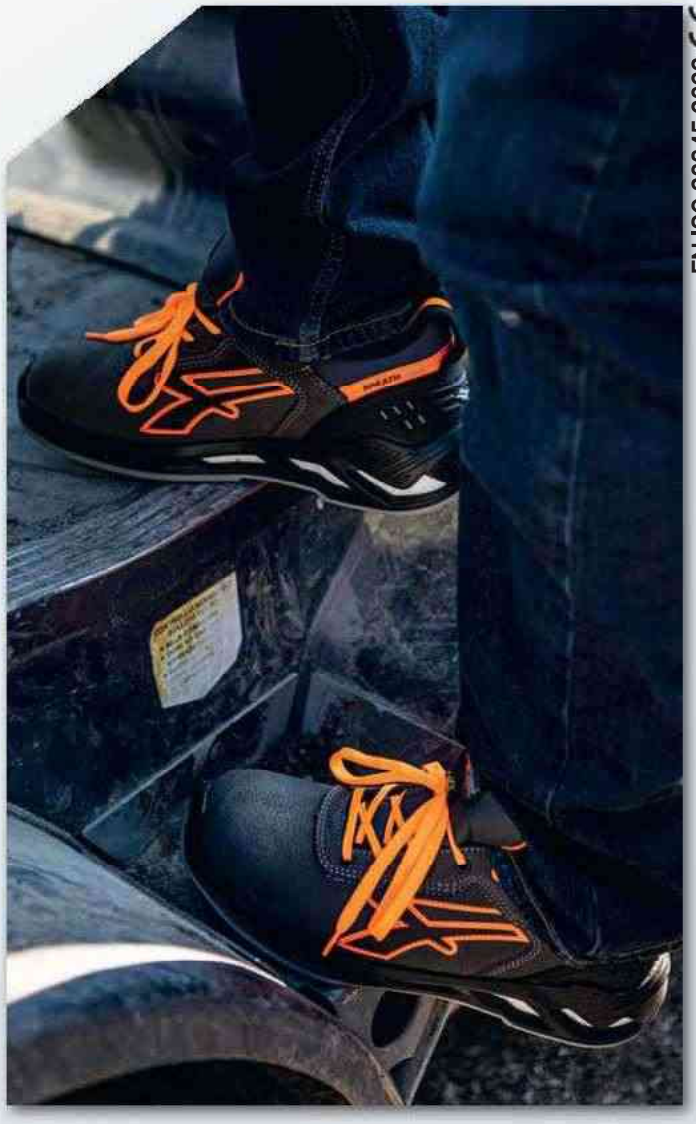

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED 360
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,40
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA E NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,52

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Infinergy

Patent Pending

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



NEGAN s ESD | S1PS FO SR | 0RS20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



SNIPER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



RYDER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



GANG s ESD | S1PS FO SR | 0RS20076

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



SABER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



SPECTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20036

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ARON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BLASTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS10106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



MASON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CURRY s ESD | S1PS FO SR | 0RS20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



RICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20224

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



LORD s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



DUKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



DARYL s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10084

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



NAOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20084

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente,con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



STRIKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BYRON s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ARDEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



RUSH s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



TUCKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



MILO s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20064

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek HD
HYPERTEX technology



KRUG s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20194

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek HD
HYPERTEX technology



PROJECT s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20204

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek HD
HYPERTEX technology



ZORBI s ESD | S3S CI FO SR | ORS20214

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek HD
HYPERTEX technology



SVEN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20144

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



JACOB s ESD | S3S CI FO SR | ORS10134

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



MARLIN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20134

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



HARRY s ESD | S3S CI FO SR | ORS10114

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



BRYAN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20114

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology





MORBIDEZZA E COMFORT

STABILITÀ E RESILIENZA

LOOK E CALZATA PERFETTA



MAGGIORE SICUREZZA

AMMORTIZZAZIONE OTTIMALE

BATTISTRADA E TRAZIONE MULTIDIREZIONALE

THIS IS A REVOLUTION

WHAT IS INFINERGY®

55% di energia in più...

100% di possibilità in più!

Infinergy immagazzina l'energia per restituirla.

L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.

BENEFICI A BREVE PERIODO

- Minor stanchezza a fine giornata.
- Minor fatica nei movimenti.
- Minor appesantimento delle gambe.
- Riduzione del rischio di lombalgia acuta (colpo della strega)
- Calo dei rischi legati agli shock sul sistema scheletrico.

BENEFICI A MEDIO PERIODO

- Minor affaticamento delle gambe.
- Riduzione del dolore articolare.
- Miglior funzionalità muscolare
- Maggior mobilità articolare.
- Maggior libertà di movimento.

BENEFICI A LUNGO PERIODO

- Riduzione di algie croniche.
- Maggiore forza nelle gambe.
- Miglioramento della postura.
- Appoggio plantare migliorato.
- Calo dell'infiammazione del corpo.
- Riduzione dei sintomi da artrosi.

Infinergy unisce due caratteristiche normalmente contrapposte:

●●● MORBIDEZZA E COMFORT

+

■■■ RESILIENZA E STABILITÀ



RED LION

EN ISO 20345:2022 CE





FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED LION
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA E NaLS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Infinergy

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



YELLOW s ESD | S1PS FO SR | ORL20386

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ORANGE s ESD | S1PS FO SR | ORL20396

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



RAMAS s ESD | S1PS FO SR | ORL10036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



POINT s ESD | S1PS FO SR | ORL20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



PUSH s ESD | S1PS FO SR | ORL20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



DEA s ESD | S1PS FO SR | ORL20426

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ULTRA s ESD | S1PS FO SR | ORL20476

TOMAIA
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48


Rete ultra traspirante



ACTIVE s ESD | S1PS FO SR | ORL20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



SUMMER s ESD | S1PS FO SR | 0RL20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



FREQUENCY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20456

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



AXEL s ESD | S1PS FO SR | 0RL20236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata.
Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 36 alla 48



ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



MOVING s ESD | S1PS FO SR | 0RL10086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



EMOTION s ESD | S1PS FO SR | 0RL20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



GOING s ESD | S1PS FO SR | 0RL20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra®.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



MONSTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20366

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



A

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U-Power Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

HARD s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10356

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



A

STRONG s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20356

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



A

STEGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10376

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

CALZATA 12 CODICE 0RL1A376

IMPERIUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20376

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

CALZATA 12 CODICE 0RL2A376

KINDLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20404

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

PRIME s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20414

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



A

FLOYD s ESD | S3S CI AN LG FO SR | ORL10464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



B

ESCAPE s ESD | S3S CI FO SR | ORL20464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



B



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



B

			VALORI NORMA	RED LION
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTOSECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

HUMMER s ESD | S3S CI FO SR | ORL10174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

YODA s ESD | S3S CI FO SR | ORL20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

INFINITY s ESD | S3S CI FO SR | ORL10023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

KICK s ESD | S3S CI FO SR | ORL20023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

LIFT s ESD | S3S CI FO SR | ORL10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE ORL1A013

CARBON s ESD | S3S CI FO SR | ORL20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE ORL2A013

SHOT s ESD | S3S CI FO SR | ORL10043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BOLT s ESD | S3S CI FO SR | ORL20043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CARTER s ESD | S3S CI FO SR | ORL10103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



SPYKE s ESD | S3S CI FO SR | ORL20103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



DHARMA s ESD | S3S CI FO SR | ORL20164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



TIKI s ESD | S3S CI FO SR | ORL20224

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



BRAVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



FACE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



SHAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CLUB s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



RING s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48





MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CODY s ESD | S1PS FO SR | 0RL30316

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



JUNE o | S1 FO SR | 0RL20241

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e microfibra Lucky, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



GLACE o | S2 FO SR | 0RL20262

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ZELDA o | S2 FO SR | 0RL20292

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 46



MOON o | SB-E-A-FO SR | 0RL20301

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 46



VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42









EN ISO 20345:2022 CE

EMERGENCY SHOES

ALTA VISIBILITÀ PER MASSIMA SICUREZZA

Pensate per chi ogni giorno è sul campo per salvare vite anche nelle condizioni più avverse. Idrorepellenti, flessibili, leggere, traspiranti e adatte ad ogni situazione, per garantire sicurezza e comfort a chi ha fatto della sicurezza altrui la propria missione di vita.

Airtoe ALUMINIUM Airtoe COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW GEL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.





PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

Infinergy

PATENTED

Ⓐ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED OVER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

FORM s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E154

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

KREED s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E164

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

RESCUE s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E184

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



Ⓑ

			VALORI NORMA	RED OVER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA E SALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287





EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE





Fibertoe
PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 12 13
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11-12-13 MONDOPOINT

NICKEL FREE

RED FIT... SCEGLI LA TUA CALZATA!

Chi sceglie U-POWER, pretende giustamente il massimo!
Con RED FIT hai a disposizione in ogni scatola tre soletti diversi, e potrai scegliere tu quale è la calzata più adatta al tuo piede, perché per noi ogni dettaglio è importantissimo!



PU/PU



PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

PEAK | S3S CI LG FO SR | 0UT10114

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/ PU Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 49



NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

ASH | S3S CI LG FO SR | 0UT20114

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/ PU Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 49



NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

KYROS | S3S CI LG FO SR | 0UT10144

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/ PU Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 49



NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

BRAD | S3S CI LG FO SR | 0UT20144

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/ PU Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 49



NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

VIBE | S3S CI LG FO SR | 0UT10134

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/ PU Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 49



NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

JAX | S3S CI LG FO SR | 0UT20134

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/ PU Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 49



NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

AIKO | S3S CI LG FO SR | 0UT20124

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/ PU Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 49



NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI



CLOVIS | S7S CI SC LG FO SR | 0UT10154

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 49

NEW



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

BLIT | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20154

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 49

NEW



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

STRIDE | S3S CI SC LG FO SR | 0UT10104

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 49

NEW



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

ROOT | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20104

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 49

NEW



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI





BAU & BUILDING

EN ISO 20345:2022 CE





FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

COMFORT TUTTA LA GIORNATA

La nuova collezione Bau&Building è la linea di scarpe ideale per chi lavora in esterno e in ambiente umido su terreni sconnessi e superfici insidiose. I modelli sono in morbida pelle Pull-up idrorepellente molto resistente per una maggiore robustezza della calzatura.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,20
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,51



A

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41



B

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

COSMO s — S3S CI HI HRO FO SR — ORL10524

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A

DAVE s — S3S CI HI HRO FO SR — ORL20524

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A

RONAN s | S3S CI HI HRO FO SR | ORL10514

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A

YARVIS s | S3S CI HI HRO FO SR | ORL20514

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A

SILVER s ESD | S3S CI FO SR | ORL10534

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



B

TIM s ESD | S3S CI FO SR | ORL20534

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



B

THANOS s ESD | S3S CI FO SR | ORI11334

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



C

DRAX s ESD | S3S CI FO SR | ORI21334

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



C

QUILL L ESD | S3 CI FO SR | ORI11424

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED OVER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,38
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA E NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,65
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,64



C

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RED PRO





EN ISO 20347:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

WOW GEL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

BE A PRO!

Le calzature "RED PRO" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2022.
Calzature comode, leggere, con inserto in Infinergy di BASF che restituisce oltre il 55% di energia ad ogni passo.

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED PRO
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Infinergy

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION







BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

NATE o ESD | 01 FO SR | 0RO20019

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ASHER o ESD | 01 FO SR | 0RO20029

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CAELI o ESD | 01 FO SR | 0RO20059

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



FOREMAN o ESD | 01 FO SR | 0RO20047

TOMAIA
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



GREG o ESD | 02 FO SR | 0RO20037

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48




CONNOR o ESD | 01 FO SR | 0RO20067

TOMAIA
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48





RED EGO

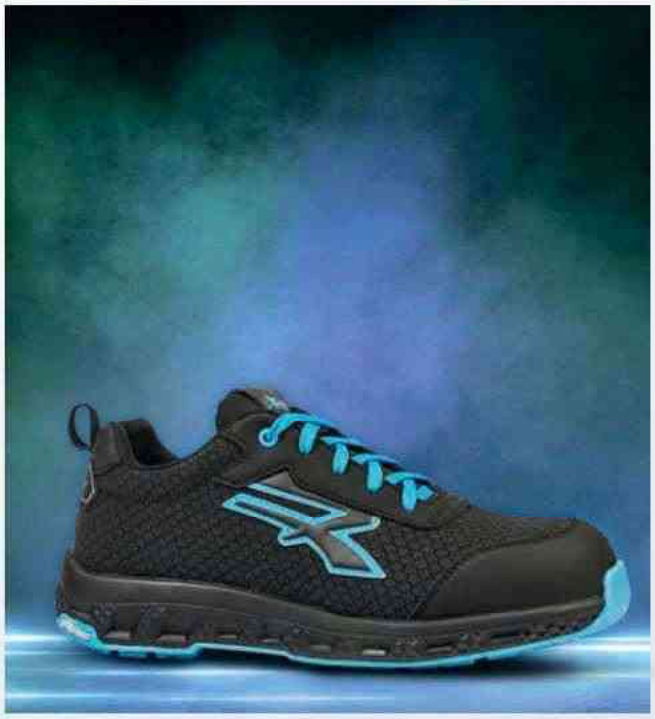



EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

LEGGEREZZA ESTREMA!

La chiave di volta della linea RED EGO risiede nella suola, realizzata in EVA Extract Essence, materiale di nuova generazione più resiliente, più confortevole e che beneficia di un peso minore rispetto all'EVA tradizionale.
Grazie al battistrada in gomma RED EGO resiste al calore da contatto (HRO), mentre il puntale in FiberToe rende la gamma metal free.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED EGO
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,29
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

EVA/GOMMA







BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

ATON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20016

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



HRO ≥ 300° C

FITZ ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20026

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma gialla
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



HRO ≥ 300° C

DEON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20036

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



HRO ≥ 300° C

MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20046

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 42

NEW



HRO ≥ 300° C

ROOK ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20056

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



HRO ≥ 300° C

EZRA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20144

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



HRO ≥ 300° C

PHOENIX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE10104

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



HRO ≥ 300° C

MARCUS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20104

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



HRO ≥ 300° C

ALANIS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

ADAK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

KOLBY ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

SHADOW ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

OWEN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

ALYX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

GEB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

MITCH ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

MAVERICK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20074

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
CompoToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma gialla
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

STINGER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20084

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

JESTER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20094

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C



FODERA A TUNNEL D'ARIA
WINGTEX



PUNTALE
AIRTOE ALUMINIUM

MESCOLA PU DI
NUOVA GENERAZIONE

PUTEK® STAR
AD ALTA TENACITÀ

STAMPA TRANSFER
SULLA SUOLA

#TROPPOCOMODE

SKILLS

LEGGEREZZA

L'essenza di questa calzatura rivoluzionaria è la leggerezza: studiata per soddisfare le diverse esigenze di ogni professionista, Red Leve è la scarpa U-Power più leggera di sempre. Il nostro team di Ricerca e Sviluppo ha scelto di utilizzare un sottopiede antiforo ultra leggero ed una suola in PU di nuova generazione che ottimizzano il peso della scarpa senza rinunciare alle performance.

FRESCHEZZA

La tomaia in fibre ad alta tenacità assicura un'ottima traspirabilità. Inoltre, la fodera wingtex a tunnel d'aria ed il puntale AirToe in alluminio garantiscono una elevata dispersione dell'umidità verso l'esterno.

COMFORT

Il comfort è assicurato dall'impiego dell'innovativo copri-sottopiede U-Power Original anatomico, in soffice e leggero poliuretano, traspirante e antibatterico.

DESIGN

Di derivazione sportiva, il look accattivante di questa calzatura è contraddistinto da una tallonetta di rinforzo, copripuntale antiabrasione in poliuretano e logo in rilievo.

RED LEVE

EN ISO 20345:2022 CE





FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED LEVE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,41
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Patent Pending

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

BRUCE s ESD | S1PS FO SR | ORV20026

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



FRANK s ESD | S1PS FO SR | ORV20036

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



MIKE s ESD | S1PS FO SR | ORV20066

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



ADAM s ESD | S1PS FO SR | ORV20076

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



ROBIN s ESD | S1PS FO SR | ORV20096

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



TONY s ESD | S1PS FO SR | ORV20126

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | ORV20086

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 42



SCOTT s ESD | S1PS FO SR | ORV20116

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



GARY s ESD | S1PS FO SR | 0RV30336

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



DIWI ESD | S1PS FO SR | 0RV20346

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



BRANT ESD | S1PS FO SR | 0RV20366

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



LOGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20104

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



PETER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20044

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



STEVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20054

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



JOE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10014

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



MATT s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20014

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



PARKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10024

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antifo·o ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



BEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20024

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antifo·o ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



TYLER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10304

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antifo·o ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



RYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20304

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antifo·o ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



NELSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10214

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antifo·o ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



BART s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20214

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antifo·o ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



HOWIE ESD | S3S CI FO SR | 0RV10384

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antifo·o ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



FLUX ESD | S3S CI FO SR | 0RV20384

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antifo·o ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



BIZET ESD | S3S CI FO SR | 0RV10324

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



LINEAR ESD | S3S CI FO SR | 0RV20404

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



ALAN o ESD | S2 FO SR | 0RV20222

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



LIAM o ESD | S2 FO SR | 0RV20232

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PJ di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48








RED INDUSTRY

Airtoe COMPOSITE

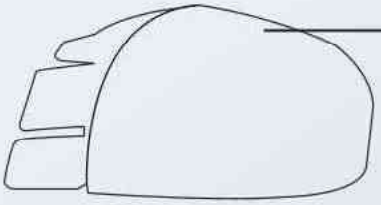


PUNTALE
RESISTENTE A 200J



WOW2 BASF We create chemistry



SOTTOPIEDE ANATOMICO IN SOFFICE MESCOLA DYNAMIC ABBINATA AD UN INSERTO ANTIFATICA CON CANALI PER LA CIRCOLAZIONE D'ARIA

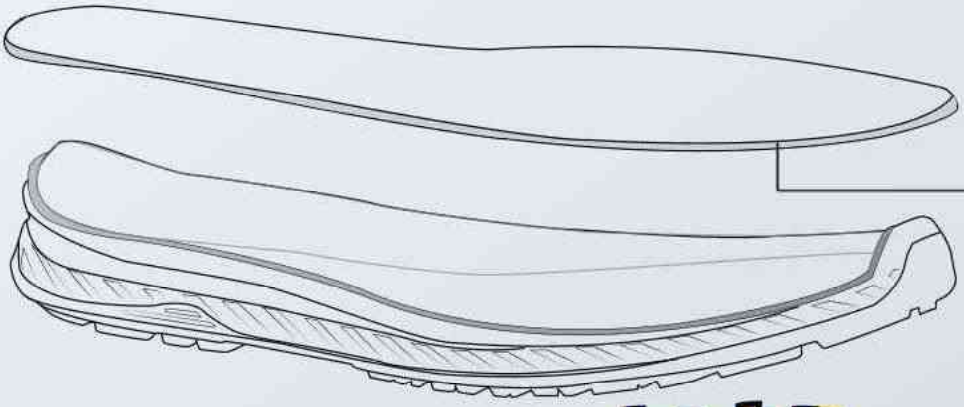

Save&Flex plus

ANTIPERFORAZIONE
NON METALLICA,
100% DELLA SUPERFICIE PROTETTA

WOW2

STRUTTURA

Una struttura arcoplantare in SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

INSERTO

Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola BASF che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.

RISULTATO

Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.

GAMBE STANCHE E PESANTI?

Nessun problema, U-Power ha studiato un prodotto su misura per te, in grado di influire positivamente sul tuo corpo, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.

RED INDUSTRY

EN ISO 20345:2022 CE





wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE — PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW2 — SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE



Patent Pending

BASF We create chemistry





PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,51

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

REFLEX s ESD | S1PS FO SR | ORI20036

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



DENVER s ESD | S1PS FO SR | ORI21086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



VORTIX s ESD | S1PS FO SR | ORI20666

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



BERLINO s ESD | S1PS FO SR | ORI21126

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



TOKYO s ESD | S1PS FO SR | ORI21076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 42



AERATOR s ESD | S1PS FO SR | ORI20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



ALICANTE s ESD | RS S1PS FO SR | ORI10026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



RADIAL s ESD | S1PS FO SR | ORI20026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



MARSIGLIA s ESD | S1PS FO SR | ORI21106

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48




NAIROBI s ESD | S1PS FO SR | ORI21096

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



RIO s ESD | S1PS FO SR | ORI21116

TOMAIA
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48


Rete ultra traspirante



DEMON s ESD | S1PS FO SR | ORI20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47



SHANGHAI s ESD | S1PS FO SR | ORI21226

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



SCANDY s ESD | S1PS FO SR | ORI00136

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



OSLO s ESD | S1PS FO SR | ORI21136

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



MISTRAL s ESD | S1PS FO SR | ORI50086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



DOMINGO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11034

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepel ente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

BOGOTA s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21034

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepel ente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

STOCCOLMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11074

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



LISBONA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21074

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



BOSTON s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RI11044

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



PARIGI s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21044

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



TENERIFE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11314

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

FUERTE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21314

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

TWEED s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10074

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

GESSATO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20074

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

SCURO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10164

TOMAIA
Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

NERO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20154

TOMAIA
Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

REBEL s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10064

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



Ⓐ

RAJAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20064

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



Ⓐ

HELSINKI UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI11014

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

MOSKA UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI21014

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

DUBAI UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11084

TOMAIA
Pelle grana mina con inserto in microfibra, idrorepellente, con allacciatura velcro
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 48



Ⓑ

VARSAVIA o ESD | S2 FO SR | 0RI21292

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

PANAMA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10414

TOMAIA
PUTEK® STAR altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

MONACO UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20414

TOMAIA
PUTEK® STAR altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

MONTANA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11554

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ



Ⓑ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,38
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,65
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,64

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTOSECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



RED INDUSTRY Green



STRINGHE con 100% di poliestere riciclato.

TOMAIA
PUTEK® spider repet con 68% di materiale riciclato. Ultra RESISTENTE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.


wingtex

FODERA con 66% di materiale riciclato a tunnel d'aria, altamente traspirante: dissipa il sudore e mantiene il piede asciutto.



SOTTOPIEDE in PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Accoglie il piede dandogli una sensazione di sollievo e di leggerezza.
Anatomico e antibatterico.


WOW! Green · BASF



Save & Flex plus Green



SISTEMA ANTIPERFORAZIONE con 59% di materiale riciclato e totalmente "Metalfree" Protezione antiperforazione garantita sul 100% della superficie perché cucita direttamente sulla tomaia.

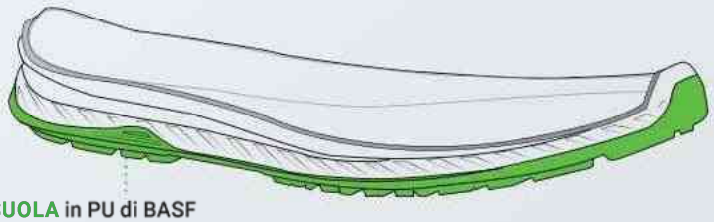

Patent Pending

SUOLA in PU di BASF
al 100% originato da fonti rinnovabili, anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

COMUNICAZIONE AMBIENTALE NEL RISPETTO DELLA NORMA EN ISO 14021:2016/A1:2021



Airtoe COMPOSITE

PUNTALE
resistente a 200J

CARBON NEUTRAL

SUOLA

BASF We create chemistry

SUOLA: in PU di BASF al **100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI**

RECYCLED

SOLETTA

SOLETTA DI COMFORT: in PU di BASF al **100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI**

TOMAIA

TOMAIA E ANTIPERFORAZIONE in componenti con **ELEVATA PERCENTUALE DI MATERIALE RICICLATO**

MISSION ECOSOSTENIBILE

Un'economia circolare per l'ambiente che minimizza gli scarti, riutilizza e recupera i materiali, riduce le emissioni di CO_2 compensandole con progetti specifici.

RED INDUSTRY Green





FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ZERO CO2 PRODUCT CARBON OFFSET



ISO 14067 BUREAU VERITAS Certification

Patent Pending

the E-TPU from BASF We create chemistry



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,48

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANYON UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI20346

TOMAIA
Morbida microfibra scamosciata con elevata percentuale di materiale riciclato, con inserti traspiranti.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



NIAGARA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10324

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

NATURAL UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20324

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

LAKE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10334

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



PU Tek® SPIDER REPET HYPERTEX technology

Puntalino di rinforzo in PU

ISLAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20334

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, ntiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



PU Tek® SPIDER REPET HYPERTEX technology

Puntalino di rinforzo in PU

LAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10384

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



PU Tek® SPIDER REPET HYPERTEX technology

Puntalino di rinforzo in PU

EMBER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20384

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



PU Tek® SPIDER REPET HYPERTEX technology

Puntalino di rinforzo in PU

COAST UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10574

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materia e riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

C

ASPEN UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20574

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materia e riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

C

VENTURA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10614

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

C

MALIBU s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20614

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



B

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,33
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTOSECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



C

			VALORI NORMA	RED LION
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LANCASTER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11564

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

B

MOJAVE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21564

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

B

MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48





CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



BROOK UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI30416

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU




ZERO
CO2
PRODUCT
CARBON OFFSET

RED SMART

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Fibertoe
PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

ERGODRY
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Calzature di sicurezza totalmente "Metal Free" con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus che assicura il 100% di protezione alla pianta del piede e puntale in composito che garantisce tutta la sicurezza necessaria sul lavoro in soli 50 gr. circa di peso.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED SMART
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,43
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

TAYLOR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



MARS s ESD | S1PS FO SR | 0RK20046

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



LAMAR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata e Mesh con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



PRINCE s ESD | S1PS FO SR | 0RK30076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



GAYNOR s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10114

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SINATRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20114

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



STING s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10094

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



BILLIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20094

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



MORRISON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10104

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



JACKSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20104

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



MESCOLA RIVOLUZIONARIA
DI BASF



COMFORT, EQUILIBRIO
E DISTRIBUZIONE
DEGLI SHOCK

ASSORBIMENTO STRESS
E TRAUMI

TECNOLOGIE CARPET

GAMBE STANCHE E PESANTI?

Dolori lombari, alle articolazioni o cervicale? Circolazione lenta?
Nessun problema, U-Power ha studiato un prodotto su misura per te in grado di influire positivamente sul tuo corpo!

LABORATORI

I nostri laboratori hanno ideato una CALZATURA ANTINFORTUNISTICA su misura per tutti coloro che sono chiamati a lavorare per tante ore in posizione eretta, che con il passare delle ore sviluppano senso di affaticamento dovuto allo stare in piedi.

BASF

Il segreto è nella sua anima realizzata in una mescola rivoluzionaria di BASF, utilizzata per i tappetini antifatica, in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo riducendo i traumi derivanti dalla permanenza prolungata in stazioni di lavoro fisse.

MATERIALE

Un nuovo materiale, privo di sostanze nocive, in grado di stimolare e riattivare la circolazione sanguigna e dare sollievo alle articolazioni, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.

RED CARPET





wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW GEL — SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA REALIZZATA IN UNA MESCOLA RIVOLUZIONARIA, UTILIZZATA PER I TAPPETINI ANTIFATICA, IN GRADO DI ASSORBIRE E ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO RIDUCENDO I TRAUMI DERIVANTI DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN STAZIONI DI LAVORO FISSE.

BASF We create chemistry

Intellectual Property Patent Pending

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED CARPET
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,32
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA E SLS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48



ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48



PUSH CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48



SUMMER CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48



GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48



LIFT CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48



CARBON CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48



IMPERIUS CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20376

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS® HYPERTEX technology



YODA CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento.
Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.





UP PLUS TECHNOLOGY

UPGRADE

Questa nuova linea è un UPGRADE della linea RED UP, poichè integra le nuove soluzioni di restituzione dell'energia, con l'aggiunta di un inserto ANTIFATICA nella zona del tallone.

BASF

Nello specifico la suola è composta da soffice poliuretano HIGH REBOUND in Elastopan di BASF che, sia in fase di appoggio che di spinta, assicura un ritorno di oltre il 40% di energia su tutta la superficie...

ANTIFATICA

...e dall'inserto ANTIFATICA sul tallone, sempre in Elastopan di BASF, che sfrutta una mescola rivoluzionaria utilizzata per la realizzazione dei tappetini antifatica che è in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo

REATTIVITA'

Red UP Plus è ideale per tutti gli ambienti di lavoro che richiedono reattività nell'attività dinamica prolungata e un confort superiore nei momenti di attività statica.

RED UP PLUS





FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE, ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA SUL TALLONE.

BASF We create chemistry

PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED UP PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,41
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

ATOS PLUS s ESD — S1PS FO SR — 0RP20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



GEMINI PLUS s ESD — S1PS FO SR — 0RP20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SKAT PLUS s ESD — S1PS FO SR — ORP20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DRACO PLUS s ESD — S1PS FO SR — ORP20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SKY PLUS s ESD — S1PS FO SR — ORP20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ORION PLUS s ESD — S1PS FO SR — ORP20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DORADO PLUS s ESD — S1PS FO SR — ORP20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SIRIO PLUS s ESD — S1PS FO SR — ORP20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NASH PLUS s ESD — S1PS FO SR — ORP20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



RIGEL PLUS s ESD — S1PS FO SR — ORP20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



MERAK PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



AVION PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NEK PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SHEDIR PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ELECTRA PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



TAURUS PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP20114

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



VELAR PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP10124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



SCUDO PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP20124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



RED UP

EN ISO 20345:2022 CE





FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

KEEP CALM & RED UP!

La linea Red-Up è stata progettata con lo scopo di migliorare il concetto di comfort sul lavoro, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di protezione e sicurezza.
L'innovativa tecnologia HIGH REBOUND
è estremamente flessibile e leggera. Nella linea Red-Up diventa la base di appoggio che accoglie e supporta l'intera pianta del piede. La tua energia (oltre il 40%) rigenerata e restituita in maniera costante per garantirti un aumento delle performance nel tempo.

INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED UP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,41
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

BASF We create chemistry

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



ATOS s ESD | S1PS FO SR | 0RU20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DEXTER s ESD | S1PS FO SR | 0RU10046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DRACO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SKY s ESD | S1PS FO SR | 0RU20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ORION s ESD | S1PS FO SR | 0RU20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SKAT s ESD | S1PS FO SR | 0RU20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NASH s ESD | S1PS FO SR | 0RU20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DORADO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



RIGEL s ESD | S1PS FO SR | 0RU20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ARIES s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



HYDRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



MERAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



AVION s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NEK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALEa
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



VELAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SCUDO s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



TAURUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20114

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 38 alla 48





TRIX s ESD | S1PS FO SR | 0RU20106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48




PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

GORE-TEX



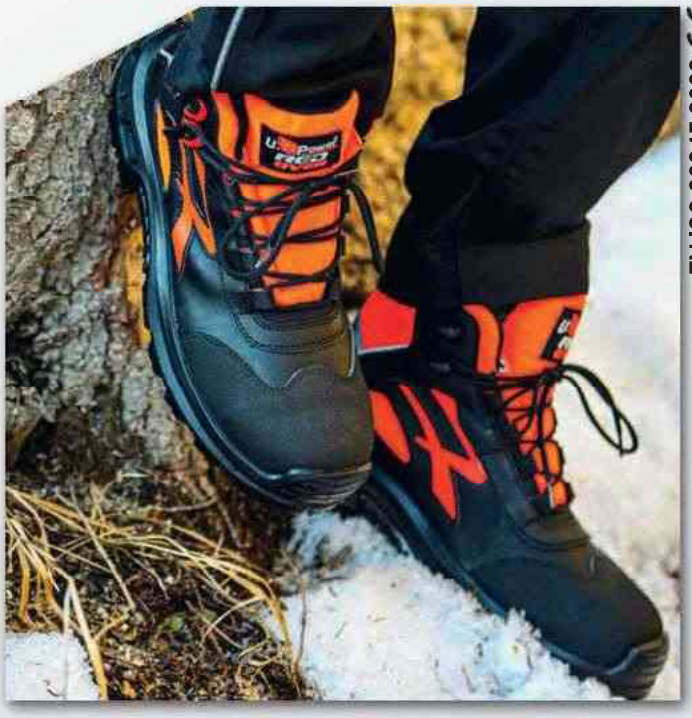

EN ISO 20345:2022 CE

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

La membrana GORE-TEX impedisce all'acqua di penetrare nelle calzature ed assicura che i piedi rimangono asciutti e protetti. E' ultra-sottile, ha una impermeabilità duratura ed è traspirante.
Il sudore può fuoriuscire senza impedimenti, perché i pori della membrana GORE-TEX sono 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo, così che i vostri piedi possano tranquillamente "respirare". Grazie ai pori microscopici, che sono circa 20.000 volte più piccoli di una goccia d'acqua, il GORE-TEX è assolutamente impermeabile.
Questa tecnologia offre il clima comfort ideale per i vostri piedi, indipendentemente dalla stagione.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO


			VALORI NORMA	GORETEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Calzature GORE-TEX Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore


Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso

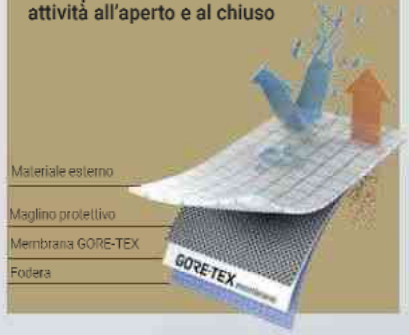

Calzature GORE-TEX Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività

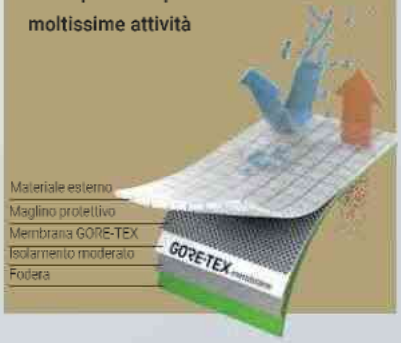



DROP GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10054

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

CLIMB GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10064

TOMAIA
Morbido Pull-up, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

DUDE GTX UK s | S7S CI FO SR | 0GO10094

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



Ⓑ

SMASH GTX s | S7S CI FO SR | 0GO10084

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



Ⓑ

DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS HYPERTEX technology



Ⓒ

FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓒ

LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

E

MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



C

SPIRIT s | RS S3 WR SRC CI | 0RL1E124

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



C

ROCKET s | S3 WR SRC CI | 0RL2E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra.
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUPUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



D

KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C

E

SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C

E

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



			VALORI NORMA	GORETEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,46

Ⓑ REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



			VALORI NORMA	GORETEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

Ⓒ REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



			VALORI NORMA	GORETEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,36

Ⓓ REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



			VALORI NORMA	GORETEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,47

Ⓔ REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

FLAT OUT

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Air toe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU/PU GRIP — SUOLA PU/PUTR GRIP

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ARE YOU READY?

Entusiasmo esplosivo, prodotti che cavalcano la contemporaneità.
La linea **Flat Out** è nata per spostare i confini della sicurezza e del **comfort** ancora più in alto!
Il puntale in **alluminio super leggero**, la suola con battistrada dal disegno ergonomico con coefficiente di **resistenza allo scivolamento eccezionale**, i materiali di primissima qualità fanno dei prodotti della linea **Flat Out** la risposta ottimale per la **sicurezza**.
Comfort per tutti, in ogni momento...per ogni età...
Flat Out, ARE YOU READY?

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	FLAT OUT
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,46
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PUTR TECHNOPOLYMER LAST-GENERATION



NICO s | S1PS FO SR | 0UF20136

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47



ALAIN s | S1PS FO SR | 0UF20146

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47



TOMMY s | S1PS FO SR | 0UF20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



CARLOS s | S1PS FO SR | 0UF20026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aeraz'one
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



KIMI s | S1PS FO SR | 0UF20126

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47



LEWIS s | S1PS FO SR | 0UF20176

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



MICHAEL s | S1PS FO SR | 0UF20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



AYRTON s | S1PS FO SR | 0UF20166

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Nylon ultra-light antiabrasione e traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



FANGIO s | S1PS FO SR | 0UF20186

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



ALEX s | S1PS FO SR | 0UF20196

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



SENNA s | S1PS FO SR | 0UF20206

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



ROBERT s | S1PS FO SR | 0UF20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in mesh ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



COLIN s | S1PS FO SR | 0UF20036

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47



MIKA s | S1PS FO SR | 0UF20216

TOMAIA
Microfibra ultra-leggera e traspirante con inserti in Textile
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47





KEN s | S3S FO SR | 0UF10104

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



SEBASTIEN s | S3S FO SR | 0UF20064

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



HENRY s | S3S FO SR | 0UF10074

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



STIG s | S3S FO SR | 0UF20074

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



WALTER s | S3S FO SR | 0UF10064

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



BJORN s | S3S FO SR | 0UF20084

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47



JAMES s | S3S FO SR | 0UF20234

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento.
Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

THE ROAR...

EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

SUOLA ULTRA-LIGHT

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

Non solo lavoro, questo è lo spirito che ci ha animato per creare questa nuova collezione... un mix di colori e materiali che rendono le calzature della collezione THE ROAR... uniche nel loro genere. "Don't worry... be happy„ con le vostre THE ROAR...

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	THE ROAR
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓐ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	THE ROAR
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓑ



Ⓐ



PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALE DI DRENAGGIO AUTOPULENTE

DISEGNO ERGONOMICO DELLA SUOLA PER AUMENTARE LA RAPIDITA' DI SCARICO DI LIQUIDI E RIFIUTI

SCARICHI LATERALI PER UNA MIGLIORE TENUTA

Ⓑ

LION s | S3S FO SR | 0SN10014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



KING s | S3S FO SR | 0SN20014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



PREDATOR s | S3S FO SR | 0SN10044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



FOREST s | S3S FO SR | 0SN20044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



BOB s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10234

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek *PLUS** HYPERTEX technology



ANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10244

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



SAFARI s | S3S FO SR | 0SN10034

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



SAVANA s | S3S FO SR | 0SN20034

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



CARAVAN s | S1PS FO SR | 0SN10056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47



TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



JOY s | S1PS FO SR | 0SN20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47



JADE s | S1PS FO SR | 0SN20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



TUAREG s | S1PS FO SR | 0SN20066

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



DOVER s | S3S FO SR | 0SN20136

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47





WINNER

EN ISO 20345:2022 CE



LA SCELTA VINCENTE

La collezione U-Power nata dalla passione che ci accompagna in ogni progetto.
Totalmente "metal free" e ultra leggera, la linea WINNER è la scelta vincente per chi sceglie un prodotto sobrio, sportivo e innovativo.

Wing tex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

toe COMPOSITE — PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

TANGO s	S3S FO SR	0WN10074

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



DRIBBLING s	S3S FO SR	0WN20074

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



MATCH s	S1PS FO SR	0WN20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47





RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	WINNER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ENTRY LEVEL MA GIÀ FULL-OPTIONAL

Se pretendi una calzatura senza compromessi, CONCEPT PLUS è quello che cerchi.
Caratterizzate da un design attraente, scoprirai che hanno già "tutto di serie".
Leggere, confortevoli e flessibili, garantiscono ai tuoi piedi un benessere totale, nel pieno rispetto dei più severi requisiti di sicurezza. Ti conquisteranno!!!

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

A

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

PU/PU
LAST GENERATION POLYMER

PU/VIBRAM
LAST GENERATION POLYMER





PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

POWERED BY

A B

FIT s | S1PS FO SR | 0UA50026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



TWISTER s | S1PS FO SR | 0UC20036

TOMAIA
Pelle scamosciata + mesh traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



JAZZ s | S3S FO SR | 0UC10094

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



PROVOKE s | S3S FO SR | 0UC20064

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



CROSS s | S3S FO SR | 0UC10014

TOMAIA
Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



CORNER s | S3S FO SR | 0UC20014

TOMAIA
Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



DEVASTATE RS s | S3S FO SR | 0UA10324

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



ELECT s | S3S FO SR | 0UA20624

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE

STAR RS s | S3S FO SR | 0UA10574

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



ELITE s | S3S FO SR | 0UA20564

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%



ASCEND s | S3S FO SR | 0UA10164

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



BEAST s | S3S FO SR | 0UA20114

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



GRAVEL s | RS S3S CI HI HRO FO SR | 0UA10584

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

ERUPTION s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UA20394

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano




U.Power

CONCEPT M

EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



			VALORI NORMA	CONCEPT M
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

A

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



			VALORI NORMA	CONCEPT M
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,38

B

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel CONCEPT M.
La suola a ramponi indipendenti ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il ThinsulateTM avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.

TAXI L | S3 FO SR | 0UM10263

TOMAIA
Pelle nabuk naturale, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



B

PERFORMANCE s | S3S CI FO SR | 0UM10054

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



Thinsulate thermal insulation

B

TRACK L | S3 FO SR | 0UM10013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



B

MUSTANG L | S3 FO SR | 0UM20013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 47



B

TRIBAL s | S3S FO SR | 0UM10074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%

B

ETNIC s | S3S FO SR | 0UM20074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%

B

TRAIL s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM10034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

A

JUMP s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM20034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

A

LEOPARD UK s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM70354

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



Thinsulate thermal insulation

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

HRO ≥ 300° C

A

WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 9-11 MONDOPOINT

NON SOLO BIANCHE

Lavori particolari richiedono per le calzature di sicurezza caratteristiche particolari. Contro pericoli invisibili quali batteri, scorie, residui organici e chimici, i materiali tecnologici come Ecolorica, New Safety Dry e Microfibra offrono la protezione adeguata ai piedi.
Tutti i prodotti sono facilmente lavabili grazie al disegno essenziale e ai materiali utilizzati.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	WHITE68 &BLACK
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA E NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287





RESPONSE GRIP o — S2 FO SR — 0UW20032

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SHINE GRIP o — S2 FO SR — 0UW10012

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



REBOUND GRIP o | S2 FO SR | 0UW20022

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



LAB GRIP o | S1 FO SR | 0UW20021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

HIGH & SOFT

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



NURSE GRIP o | S1 FO SR | 0UW20031

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



SURGE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60041

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48





BLINK s ESD — S3S CI FO SR — 0RL20334

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



MADRID o ESD — S2 FO SR — 0RI21052

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



LONDRA o ESD — S2 FO SR — 0RI21062

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



BLANCO o — S2 FO SR — 0RL20272

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CLIFF o ESD — S2 FO SR — 0RI20394

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



MAPLE s ESD — S3S CI FO SR — 0RI21384

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentua e di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



CLAY o ESD — SB E A FO SR — 0RI60391

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentua e di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



STRUCTURE o | S2 FO SR | 0UW20112

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SUPER o | SB-E-A-FO SR | 0UW60061

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

TOMAIA, pezzo unico impermeabile
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

AGILI & FORTI

Si apre una nuova frontiera per le calzature di sicurezza. ROCK&ROLL è sinonimo di leggerezza, comfort e affidabilità.
I materiali leggeri ma robusti, le fodere e gli inserti in mesh traspirante, i modelli dal look deciso e inconfondibile, fanno di questa linea una grande novità per chi utilizza calzature da lavoro.
AGILI & FORTI... La risposta è... ROCK&ROLL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

(A)

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,46

(B)

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287


PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

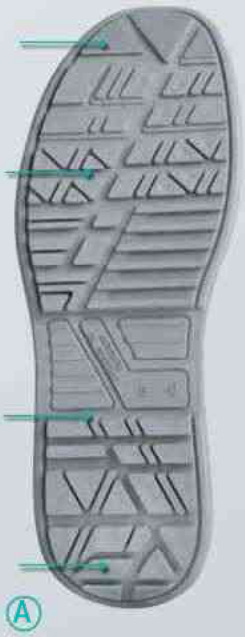

(A)

PU/PU LAST GENERATION POLYMER

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE



(B)

COAL s | S1PS FO SR | 0RR20016

TOMAIA
Airnet traspirante con morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SUN s | S1PS FO SR | 0RR20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



VENTO s | S1PS FO SR | 0RR20186

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



ARIA o | S1 FO SR | 0RR20181

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



BREZZA s | S1PS FO SR | 0RR20196

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SPRINT o ESD | S1 FO SR | 0RR20191

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



LIGHT ONE s | S1PS FO SR | 0RR30566

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



LABRADOR s | S1PS FO SR | 0RR30436

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



DARDO s | S1PS FO SR | 0RR20416

TOMAIA
Morbida pelle con inserti rete ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



MIAMI s | S1PS FO SR | 0RR20346

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



BONDE s | S3S FO SR | 0RR10236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



LEO s | S3S FO SR | 0RR20236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



GIPPO RS s | S3S FO SR | 0RR10254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



STYLE s | S3S FO SR | 0RR20254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



FLORIDA s | S1PS FO SR | 0RR10356

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



CALIFORNIA s | S1PS FO SR | 0RR20356

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



TEAK s ESD | S3S FO SR | 0RR10304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

IROKO s ESD | S3S FOS R | 0RR20304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

BAT s ESD | S1PS FO SR | 0RR30624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

YUKON s | S3S FO SR | 0RR20464

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

SQUIRREL UK s ESD | S3S FO SR | 0RR10624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



Ⓑ

CURLY UK s ESD | S3S FO SR | 0RR20624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



Ⓑ

JENA RS s | S3S FO SR | 0RR10244

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



Ⓒ

TIGER s | S3S FO SR | 0RR20244

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



Ⓒ

TEXAS UK s | RS S3S FO SR | 0RR10443

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

ARIZONA UK s | S3S FO SR | 0RR20443

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

KLEVER UK s | S3S CI FO SR | 0RR70334

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



Copripuntale di rinforzo in poliuretano

FODERA
Lana ecologica

B

SIBERIAN s | S3S CI FO SR | 0RR40754

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



FODERA
Lana ecologica

Apertura con zip laterale

B

TERRANOVA UK s | S3S FO SR | 0RR10454

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

IRON RS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RR10564

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%

Thinsulate thermal insulation

HRO ≥ 300° C

E

GREENLAND UK s | S3S FO SR | 0RR10364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



D

QUEBEC UK s | S3S FO SR | 0RR20364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



D

CALGARY UK s | S3S FO SR | 0RR70374

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



D

ALASKA UK s | S3S CI FO SR | 0RR40384

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%

FODERA
Lana ecologica

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



E

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



D

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



C

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



LEI&LEI

EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

HIGH & SOFT

Questa linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...
In alcuni modelli è stato inserito il plantare estraibile PUSH UP realizzato con speciale materiale "memory", in sinergia con la suola, darà non solo la sensazione di morbidezza e comodità, ma anche l'effetto "altezza" sollevando il corpo di 50 millimetri...

IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



POINT s ESD | S1PS FO SR | 0RL20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



ULTRA s ESD | S1PS FO SR | ORL20476

TOMAIA
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42


Rete ultra traspirante



SUMMER s ESD | S1PS FO SR | ORL20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | ORL20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



VEROK s ESD | S1PS FO SR | ORL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CHERRY s ESD | S1PS FO SR | ORL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



LOLLY s ESD | S1PS FO SR | ORL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20046

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 42

NEW



HRO ≥ 300° C

MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | ORV20086

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 42



TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 42



POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 42



ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 42



GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 42



DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 42



SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,** in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

MORE & LESS

Le calzature "PROFESSIONAL by U-Power" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012.
Calzature comode, leggere, con il battistrada delle suole resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Ⓐ

			VALORI NORMA	PROFESSIONAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,20
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,37
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

Ⓑ

			VALORI NORMA	PROFESSIONAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®



Ⓐ

PU/PU SUPER GRIP SOLE



Ⓑ

STING GRIP o | 02 FO SR | 0UK10767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

430 gr.
PESO:
METAL FREE 100%



Ⓐ

TONIC GRIP o | 02 FO SR | 0UK20767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

420 gr.
PESO:
METAL FREE 100%



Ⓐ

AIR o | 01 FO SR | 0UK20749

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

410 gr.
PESO:
METAL FREE 100%



Ⓐ

COMFORT GRIP o | 01 FO SR | 0UK20759

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU U-GRIP[B]
MISURE
dalla 38 alla 47

410 gr.
PESO:
METAL FREE 100%



Ⓐ

SOFT o | 02 FO SR | 0TE20197

TOMAIA
Safety Dry idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

400 gr.
PESO:
SAFETY DRY
METAL FREE 100%



Ⓑ

U-SPECIAL

EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

SOLUZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Le calzature della linea U-SPECIAL sono pensate per gli utilizzatori che operano in ambienti ad alto rischio. Ambienti che richiedono delle calzature che rispondano alle norme di sicurezza e dotate di soluzioni tecniche specifiche.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

Ⓐ

			VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

Ⓑ

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA



Ⓐ

PU/PU LAST GENERATION POLYMER

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE



Ⓑ

ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

TOMAIA, pezzo unico impermeabile
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



B

OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

PROTEZIONE DEL METATARSO



HRO ≥ 300° C

C

BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

C

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

NEW



C



C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

ERGODRY
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ESSENZIALI & FUNZIONALI

Per te che cerchi un prodotto essenziale ma non vuoi rinunciare alla funzionalità, abbiamo progettato STEP ONE, una linea
"NO-BASIC" che non ti farà rinunciare a niente... il Forced Ventilation System, farà respirare i tuoi piedi e lo StressOut ti accompagnerà, senza stancarti, per tutta la giornata. Lasciati conquistare dal loro design accattivante e dal prezzo estremamente interessante.



Ⓐ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



Ⓑ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



Ⓒ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



Ⓓ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

CHECK L | S1P FO SR | 0SO10115

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

CONTROL L | S1P FO SR | 0SO20115

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

PREMIERE L | S3 FO SR | 0SO10104

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

SOLID L | S3 FO SR | 0SO20104

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



PROTEZIONE DEL METATARSO

HRO ≥ 300° C

B

BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

B

INNOVATION RS L | S3 FO SR | 0SO10633

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

PITUCON L | S3 FO SR | 0SO10043

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

TAIGA L | S3 CI FO SR | 0SO40013

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

FODERA
Lana ecologica

Apertura con zip laterale



D

NORDIC PLUS L | S3 CI FO SR | 0SO40053

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Thinsulate™ thermal insulation



D

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

NEW



B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



E

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LATITUDE UK RS L | S3 FO SR | 0SO10683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



E

MERIDIANE UK L | S3 FO SR | 0SO20683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



E

CURTISS o | S1 FO SR | 0SO20181

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



C

APRIL L | S1P FO SR | 0SO20485

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



C

SOYUZ L | S1P FO SR | 0SO30015

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



SONG o | S1 FO SR | 0SO30011

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48





STYLE&JOB

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

SEMPLICEMENTE SICURE

Se cerchi una calzatura di sicurezza classica e robusta con un'eccellente rapporto qualità/prezzo, la collezione STYLE & JOB è la soluzione ideale per te.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO





A

			VALORI NORMA	STYLE&JOB
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

B

			VALORI NORMA	STYLE&JOB
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,43

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

DESERT L | S1P FO SR | 0BC10415

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



OASIS L | S1P FO SR | 0BC20415

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



REAL L | S1P FO SR | 0BC10315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



TUDOR L | S1P FO SR | 0BC20315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



REPTILE L | RS S3 FO SR | 0BC10033

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



TONGUE L | S3 FO SR | 0BC20023

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



MAYON L | S3 FO SR | 0BC10473

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



MAUNA L | S3 FO SR | 0BC20473

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



CROCODILE L | S3 FO SR | 0BC10423

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente.
Allacciatura con stringhe
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



B

KATMAI UK L | S3 FO SR | 0BC10483

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

TANNER L | S1P FO SR | 0BC10345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

TEAM L | S1P FO SR | 0BC20345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

BOSS L | S1P FO SR | 0BC20305

TOMAIA
Pelle scamosciata blue forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

DREAM L | S1P FO SR | 0BC20335

TOMAIA
Pelle scamosciata taupe forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

ROTATIONAL L | S1P FO SR | 0BC20035

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

FOX o | S1 FO SR | 0BC20031

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

MAGIC L | S1P FO SR | 0BC30335

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

FAIRY o | S1 FO SR | 0BC30331

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



Ⓐ

BETTER s | S1PS FO SR | 0BC20576

TOMAIA
Pelle scamosciata blue con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



Ⓑ

BELL s | S1PS FO SR | 0BC20566

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



Ⓑ

ENTRY

EN ISO 20345:2022 CE



Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

BEST PRICE

Vi proponiamo una selezione di articoli a prezzi assolutamente competitivi, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono tutti i nostri prodotti.
High quality... BEST PRICE by U-POWER.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO





			VALORI NORMA	ENTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

(A) REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

			VALORI NORMA	ENTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,43

(B) REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

SAFE RS L | S3 FO SR | 0UE10013

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SIMPLE L | S3 FO SR | 0UE20013

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SAFE UK L | S3 FO SR | 0UE10123

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acc aio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



MOVIDA L | S1P FO SR | 0UE20025

TOMAIA
Pelle scamosciata forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



REPLY o | S2 FO SR | 0UE20192

TOMAIA
New Safety Dry idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



LUCKY o | S1 FO SR | 0UE20191

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47




U Power
STIVALI

STIVALI



STIVALE IN POLIURETANO

Leggero e resistente, è progettato per offrire extra comfort grazie al gambale robusto e flessibile, perfetto per lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione.

Disponibile in diverse varianti, può essere equipaggiato con puntale in fibra di vetro per una maggiore protezione delle dita e lamina metallica antiperforazione per garantire la sicurezza della pianta del piede.

TECNOLOGIA SPRAY

La tecnologia spray di U-Power rappresenta un processo avanzato e altamente preciso che consente la realizzazione di calzature con caratteristiche uniche.

STIVALI





Fibertoe
PUNTALE DI SICUREZZA

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural COMFORT
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

BASF We create chemistry

TECNOLOGIA & RESISTENZA!

Leggero e resistente, è progettato per offrire extra comfort grazie al gambale robusto e flessibile, perfetto per lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione.
La tecnologia spray di U-Power rappresenta un processo avanzato e altamente preciso che consente la realizzazione di stivali con caratteristiche uniche per leggerezza e morbidezza.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



Ⓐ

			VALORI NORMA	U-BOOTS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,48
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



Ⓑ

			VALORI NORMA	U-BOOTS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

DENIS — S5 CI LG FO SR — 0PU80010

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g



NEW

BASF We create chemistry

Ⓐ

TYRIAN — S5 CI LG FO SR — 0PU80014

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g



NEW

BASF We create chemistry

Ⓐ

HUGO — S5 CI LG FO SR — 0PU80011

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g



NEW

BASF We create chemistry

Ⓐ

SEAL — 04 CI LG FO SR — 0PU80015

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
Assente
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
925 g

EN ISO 20347:2022 CE



NEW

BASF We create chemistry

Ⓐ

THIAGO — 04 CI LG FO SR — 0PU80013

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
Assente
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
LIGHT
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
815 g

EN ISO 20347:2022 CE



NEW

BASF We create chemistry

Ⓑ

MARC — S4 CI LG FO SR — 0PU80012

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
LIGHT
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
845 g



NEW

BASF We create chemistry

Ⓐ